


SEIKO Nederland B.V.



PULSAR
DEMONSTRATIEKAART
Pulsar digitaal met
alarm en stopwatch
W309

PULSAR DIGITAAL MET ALARM EN STOPWATCH

W309

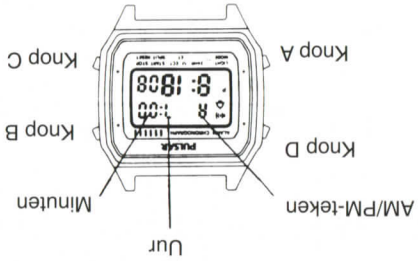

TJD EN DATUM INSTELLEN

1. Druk op **knop A** totdat het **tijd/kalender display** verschijnt.
2. De cijfers van de seconden gaan knippen.
3. Druk op **knop B** om te kiezen welke cijfers men wil instellen.
4. Als alle cijfers zijn ingesteld drukt men op **knop A** om terug te gaan naar het

tijd/kalender display.

1. Druk op **knop A** totdat het **alarm display** verschijnt.
2. De cijfers van de seconden gaan knippen.
3. Druk op **knop C** om de cijfers in te stellen.
4. Als alle cijfers zijn ingesteld drukt men op **knop A** om terug te gaan naar het

ALARM

Alarm instellen:

1. Druk op **knop A** totdat het **alarm display** verschijnt.
2. Druk op **knop B** om de instelfunctie te activeren.
3. De cijfers van het uur en het "A"(AM)/"P"(PM)-teken beginnen te knippen.
4. De cijfers van het uur en het "A"(AM)/"P"(PM) goed is ingesteld.
4. Als alle cijfers zijn ingesteld drukt men op **knop A** om terug te gaan naar het

tijd/kalender display.

Alarm en uurlijd/signaal aan/uit:


- Alarm en uurlijd/signaal worden in- en uitgeschakeld volgens onderstaand schema:

- Het alarm gaat af op de ingestelde tijd gedurende 20 seconden.
- Het alarmsignaal kan gestopt worden door **knop A, B of C** in te drukken.
- Het alarmgeluid kan getest worden door de **knoppen B en C** in het **tijd/kalender display** tegelijkertijd in te drukken.

urssignaal teken	alarm	aan	aan	uit	aan	aan
)))))))))))))))
		uit	uit	uit	uit	uit
		aan	aan	aan	aan	aan

STOPWATCH

1. Druk op **knop A** totdat het stopwatch display verschijnt.
2. Zet de cijfers op "00" alvorens de stopwatch te gebruiken.
3. Druk op **knop B** als het stoppen en starten van de tijdmeting herhaald moet worden.
4. Bij een druk op **knop C** wordt de tussentijd weergegeven op het display.

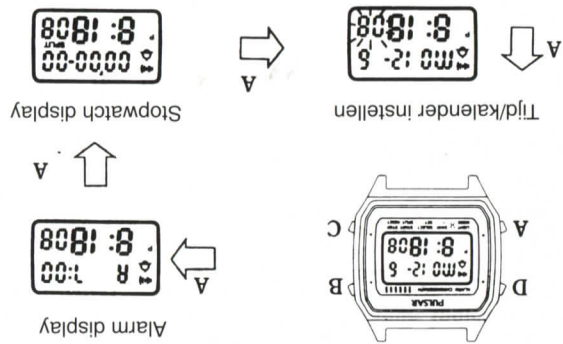

OVERSCHAKELING TUSSEN 12-EN 24 UURSAANDUIDING

- In het **tijd/kalender display** zal bij iedere druk op **knop B** gedurende 1 tot 2 seconden het display veranderen van de 12- naar de 24 uursaanduiding.
- Controleer of AM/PM goed is ingesteld als u het display instelt in de 12 uursaanduiding.