



# PULSAR

DEMONSTRATIEKAART  
Pulsar analoog met alarm  
en alarmanduiding  
Y977

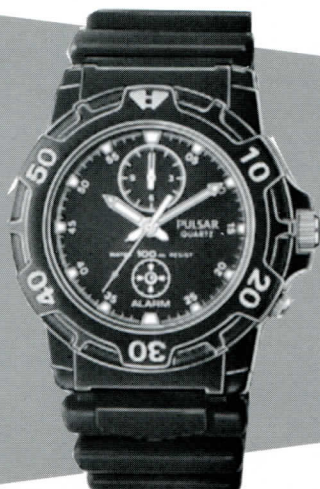

**SEIKO Nederland B. V.**

**PULSAR ANALOOG MET ALARM EN ALARMAANDUIDING  
Y977**

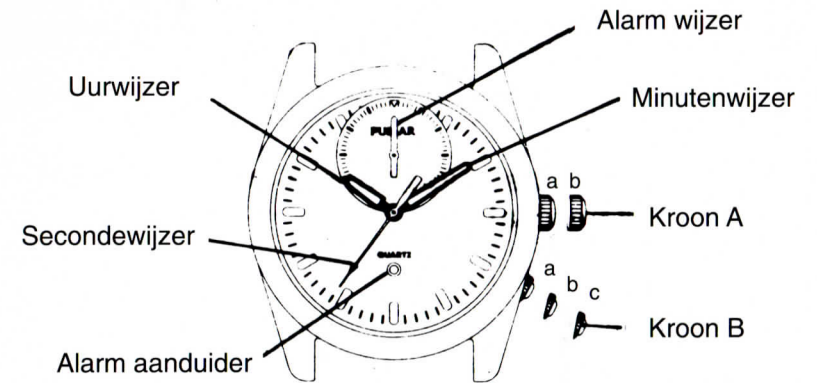

**TIJD INSTELLEN**

1. Trek **kroon A** uit tot aan de eerste klik (**b**) als de secondewijzer op de 12 staat.
2. Draai **kroon A** rechtsom of linksom om de gewenste tijd in te stellen.
3. Druk **kroon A** terug in de normale stand (**a**) tegelijkertijd met het tijdsein van b.v. de radio.

**ALARM**

**Alarm instellen:**

1. Trek **kroon B** uit tot aan de **tweede klik (c)**.  
De alarmandaander wordt rood.
2. Draai **kroon B** rechtsom of linksom om de alarmwijzer op de gewenste alarm-tijd te zetten.  
Om de juiste tijd in te stellen dient men eerst de alarmwijzer meer dan 30 minuten door te draaien om het daarna terug te draaien en de gewenste alarmtijd in te stellen.

**Alarm aan/uit zetten:**

1. Trek **kroon B** uit tot aan de **eerste klik (b)**.  
De alarmandaander wordt **rood**.
2. Druk **knop B** in de **normale stand (a)** om het alarm te stoppen.  
De alarmandaander wordt **wit**.