


SEIKO Nederland B.V.

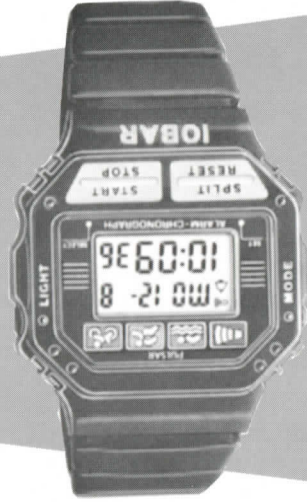

Pulsar digitaal met
alarm en stopwatch
W329

PULSAR

PULSAR DIGITAAL MET ALARM EN STOPWATCH

W329



TJD EN DATUM INSTELLEN

1. Druk op **knop A** totdat het **tijd/kalender display** verschijnt.

De cijfers van de seconden gaan knipperen.

2. Druk op **knop B** om te kiezen welke cijfers men wil instellen.

3. Druk op **knop C** om de cijfers in te stellen.

4. Als alle cijfers zijn ingesteld drukt men op **knop A** om terug te gaan naar het **tijd/kalender display**.

ALARM

Alarm instellen:

1. Druk op **knop A** totdat het **alarm display** verschijnt.

2. Druk op **knop B** om de instelfunctie te activeren.

De cijfers van het uur en het "A"(AM)/"P"(PM)-teken beginnen te knipperen.

3. Ieder in te stellen cijfer kan verhoogd worden door op **knop C** te drukken.

(Controleer of "A"(AM)/"P"(PM) goed is ingesteld.

4. Als alle cijfers zijn ingesteld drukt men op **knop A** om terug te gaan naar het tijd/kalender display.

Alarm en urttijdsignaal aan/uit:

Druk de knoppen B en C in het tijd/kalenderdisplay tegelijkertijd in.

- Alarm- en tijdsignaal worden in en- uitgeschakeld volgens onderstaand schema:

- Het alarm gaat af op de ingestelde tijd gedurende 20 seconden.
- Het alarmsignaal kan gestopt worden door **de knoppen A B of C** in te drukken.
- Het alarmgeluid kan worden getest door **de knoppen A en C** in het tijd/kalender display tegelijkertijd in te drukken.

alarm	aan	■)))	uit	aan	uit
ursignaal teken	aan	■)))	uit	aan	aan


STOPWATCH

1. Druk op **knop A** totdat het **stopwatch display** verschijnt.

2. Zet de cijfers op "00" alvorens de stopwatch te gebruiken.

3. Druk op **knop B** als het stoppen en starten van de tijdmeting herhaald moet worden.

4. Bij een druk op **knop C** wordt de tussentijd weergegeven op het display.

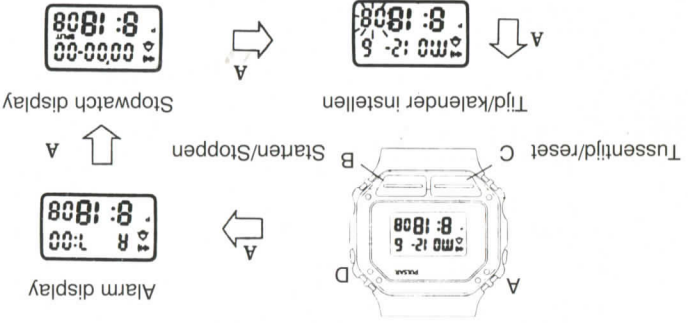

OVERSCHAKELING TUSSEN 12-EN 24 UURSAANDUIDING

- In het **tijd/kalender display** zal bij iedere druk op **knop B** gedurende 1 tot 2 seconden het display veranderen van de 12- naar de 24 uursaanduiding.
- Controleer of AM/PM goed is ingesteld als u het display instelt in de 12 uursaanduiding.